

# TEPPEFLISER **BALTIC**

---

FDV 2021-22 | TEKNISK DATA MONTERINGSANVISNING VEDLIKEHOLD

# TEKNISKE DATA BALTIC

---

TEKSTILE GULV | TEPPEFLISER

# TEKNISKE DATA BALTIC






**Produksjonstype** Tuftet  
**Struktur** 1/10" Loop pile  
**Garnfiber** 100% polyamid

**Garnvekt** 550 gr/m<sup>2</sup>  
**Garnhøyde** 3,0 mm  
**Totalvekt** 4000 gr/m<sup>2</sup>  
**Totalhøyde** 5,0 mm  
**Løkker/Sting** 177.750 m<sup>2</sup>  
**Flisstørrelse** 50 x 50 cm  
**Bakside** Polyflex  
**Fliser per boks** 20

**Klassifisering** 33 EN 1307  
**Caster chair test** A, kontinuerlig bruk EN 985  
**Slitasjetest** Bestått EN 1963  
**Vettermann test** Bestått EN 1471  
**Dimensjonsstabilitet** Bestått EN 986  
**Termisk isolasjon** 0,06 m<sup>2</sup> K/W ISO 8302  
**Lydabsorpsjon** 20 dB ISO 140-8  
**Luksusklasse** LC2  
**DOP-nr** 1016-2612  
**Prodis-nr** C82D284D  
**Statisk belastning** Antistatisk  
**Gangprøve** ≤ 0,03 KV EN 1815  
**Horisontal motstand** 5 x 10<sup>10</sup> Ohm ISO 1096 5  
**Vertikal motstand** 5 x 10<sup>10</sup> Ohm ISO 1096 5

**Fargeekthet:**  
**Lys** 7,0 - 8,0 ISO 105 B02  
**Slitasje** 4,5 ISO 105 X12  
**Vann** 5,0 ISO 105 E01  
**Brannklasse** Bfl-s1 EN ISO 9239-1  
**Brannfarlighet** Lav radius av tennings effekt BS 4790

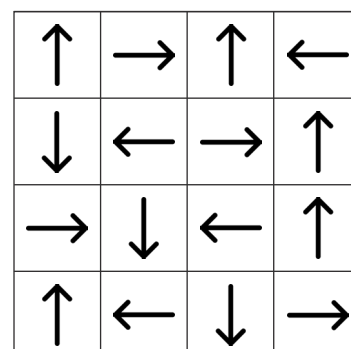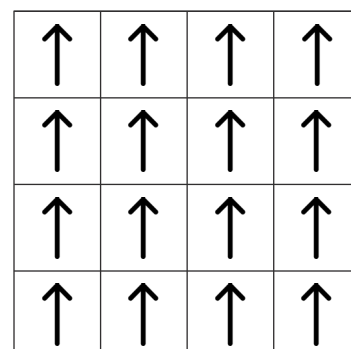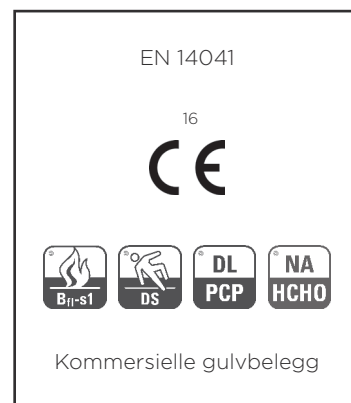

## VEDLIKEHOLD

Regelmessig støvsugning er viktig. Søl og overfladiske flekker kan fjernes ved å la det suges opp med en fuktig klut, eller for mer motstandsdyktige flekker, med et mildt rengjøringsmiddel. Se vedlikeholdsanvisning.



Alle rettigheter forbeholdt. Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel.

# MONTERINGSANVISNING

---

TEKSTILE GULV | TEPPEFLISER

# MONTERINGSANVISNING

---

## TEKSTILE GULV | TEPPEFLISER

### FØR DU STARTER

**1.** For å unngå mulige fargeforskjeller er alle produktene merket med et nummer som viser til hvilket fargeparti det tilhører. De forskjellige fargene skal ikke brukes om hverandre, med mindre annet er angitt. Det er gulvfirmaet eller personen som aksepterer produktet sitt ansvar å sjekke antall leverte varer og fargeparti før konnossementet signeres.

**NB.** For hver montering kan maksimalt 100 m<sup>2</sup> monteres for evaluering. Hvis man oppdager avvik fra den originale spesifikasjonen eller en produksjonsfeil, må InHouse Group informeres om dette før videre montering.

**2.** Produktene kan være midlertidig sammenklemt som følge av emballasje, lagring og transport. Denne effekten oppstår for alle typer tepper og kvaliteter, og forsvinner automatisk etter hvert. Teppeflisene får sitt opprinnelige utseende tilbake. For langhårede kvaliteter, anbefaler vi å dampe garnsiden av flisene for å gi teppet det tiltenkte utseendet.

**3.** Hvis du ikke følger denne monteringsanvisningen, kan garantien ugyldiggjøres. InHouse Group er ikke ansvarlig for feil som oppstår ved anvendelse av en annen monteringsmetode enn det som står i vår monteringsanvisning. Disse instruksjonene bør leses sammen med salgsbetingselsene til InHouse Group.

**4.** InHouse Group eier rettighetene til å endre instruksjonene når det er nødvendig.

## FORBEREDELSE

Teppeflisene kan monteres på ethvert gulv, forutsatt at det er solid, tørt, rent og jevnt. Dette i henhold til nasjonale og europeiske retningslinjer. Rester fra tidligere gulvbelegg må fjernes. Før du begynner å legge gulvet, må hele gulvet rengjøres. Dette kan gjøres med en støvsuger som tåler tung belastning.

### 1. AKKLIMATISER MATERIALENE

Teppeflisene må akklimatiseres i originalemballasjen i minst 24 timer før montering ved en temperatur på minst 15 °C.

---

## MONTERING

### 1. VERKTØY

Bruk målebånd og teppekniv. Bruk kritt til å tegne en krittlinje som hjelpestrek.

### 2. MÅL OPP


Mål opp hele området og finn gulvets midtpunkt. Dette er startpunktet for den første teppeflisen. Tegn en krittlinje som en referansepunkt for å markere midten. Startpunktet er ikke alltid i midten av rommet; dette kan også være ved en dør eller trapp f.eks. Foreta en prøveutlegging og sjekk hvordan du ender opp med siste teppeflis mot vegg. Juster startpunktet for midtflisen om nødvendig. Vær nøye med at gulvet er plant og grundig rengjort, og at gamle tepperester er fjernet.

### 3. MONTERING AV TEPPEFLISER

Legg en rett linje med fliser langs krittlinjen fra utgangspunktet. På baksiden av hver flis er mønsterretningen markert med en pil. Avhengig av det valgte mønsteret, så må pilen stemme overens med mønsteret.

Vi anbefaler de beste mønstrene for hver kvalitet, slik at du får det beste resultatet etter montering. Det er ikke InHouse Group sitt ansvar når et mønster velges av noen andre.

### LEGGANRETNINGER

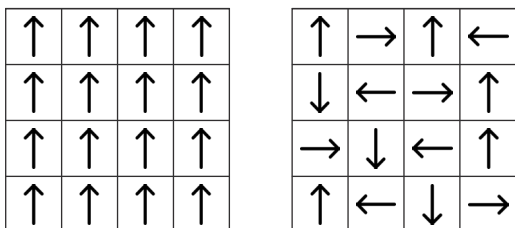

### 2. AKKLIMATISER ROMMET

Temperaturen i rommet må være mellom 15 °C og 25 °C, med en relativ fuktighet på +/- 60%. Dersom det er gulvvarme i rommet, må du slå det av minst 24 timer før montering av teppeflisene. 48 timer etter montering kan temperaturen gradvis bringes tilbake med +/- 5 °C per dag.

### 4. KVALITETSKONTROLL

Kontroller jevnlig at rekkene med fliser er rette. Sjekk også om flisene ligger riktig mot hverandre. Sørg for å ta garnet utenfor sømmen med langhårete kvaliteter. Dette vil skape en god sammenføyning av alle flisene.

### 5. SKJÆRING AV TEPPEFLISER

Når du skjærer en flis, legger du flisen opp ned mot veggen og markerer skjærelinjen med en teppekniv langs en rett kant, slik at skjærekanten blir helt rett. Etter merking, skjær så teppeflisen langs den markerte linjen og plasser flisen på det angitte stedet. Husk å se på mønsteranretningen, og sjekk pilen bak på flisen!

### 6. MONTER TEPPEFLISENE

Når oppmerking og prøvelegging er ferdig, du har foretatt en kvalitetskontroll og flisene er skjært til, kan du begynne å legge teppeflisene. Leggingen avsluttes med at du presser flisene godt på plass, slik at de er festet ordentlig til underlaget.

### 7. ETTER MONTERING

Når monteringen er ferdig, er det lov å gå over gulvet. Hvis du skal flytte på tunge gjenstander, anbefaler vi at du legger hardboard oppå teppeflisene. Selv om kvalitetene våre er testet for motstand mot hjul, anbefaler vi likevel å bruke en beskyttelsesmatte under stoler med hjul.

# VEDLIKEHOLDSANVISNING

---

TEKSTILE GULV | TEPPEFLISER

# VEDLIKEHOLDSANVISNING

---

## TEKSTILE GULV | TEPPEFLISER

### HVORFOR RENGJØRE?

Rengjøring av et kommersielt gulv er nøkkelen til lenger levetid for gulvet. Det forbedrer miljøet for forbrukerne av det monterte gulvet, og forbedrer helheten av rommet. Et kommersielt gulv er en investering, så godt vedlikehold av gulvet er nødvendig. Denne guiden tar for seg alt du trenger å vite riktig vedlikehold og rengjøring av tekstile gulv, slik at du kan nyte gulvet så lenge som mulig.

### TILPASSET VEDLIKEHOLDSPLAN

Vedlikehold er avhengig av flere faktorer. Hvilken kvalitet som er montert, men også utformingen av prosjektet, hvor mye trafikk det er, antall personer som bruker området og ytre påvirkninger, har innvirkning på vedlikeholdet av gulvet ditt.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss for å lage en riktig og passende vedlikeholdsplan for prosjektet ditt. Vedlikehold er forlengelsen av gulvets levetid.

### FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

Gode systemer ved inngangspartier reduserer mye av vedlikeholdet. Derfor anbefaler vi å installere en avskrapningsmatte på minimum 5 meter ved hver inngang på utsiden av bygningen. Ved å bruke en slik løsning, vil mer enn halvparten av smusset fjernes før det kommer inn i bygningen. Det er bevist at 50% av smusset går av på 5 meter. Dette avhenger av plassering, størrelse og intensitet på den løsningen du velger.

### DAGLIG VEDLIKEHOLD

Teppegulv samler alltid smuss. Det meste av skitten kommer fra utsiden av bygningen, derfor anbefales det å bruke en av løsningene nevnt tidligere. Rengjøringsfrekvensen avhenger av intensiteten i bruken og plasseringen av bygningen.

Generelt sett er daglig støvsuging essensielt for vedlikehold av teppegulvet. Støvsuging fjerner sand og smuss, noe som medfører mindre skade på garnet. Bruk av riktig utstyr er avgjørende. En stående støvsuger med børste og effektive rene filtre, anbefales for rengjøring av daglig skitt. Sjekk støvsugeren ofte for effektivitet, rengjøring av børsten er viktig for godt vedlikehold.

Hyppigheten av støvsuging av gulvet er avhengig av hvilket rom, intensiteten i bruken og værforholdene. Dette må være en del av vedlikeholdsplanen din.

### VEDLIKEHOLDSINTERVALL

- Tung intensiv trafikk: 1 x per dag
- Intensiv trafikk: 2-3 x per uke
- Normal trafikk: 1 x per uke



## PERIODISK VEDLIKEHOLD

Når et gulv brukes intensivt og utsettes for flere typer værforhold, kan det være nødvendig å ha en periodisk rengjøring. Dette avhenger av din egen bygning, beliggenhet, trafikkintensitet og kvaliteten som er montert. Periodisk rengjøring er en del av din tilpassede vedlikeholdsplan, som kan leveres av din kontaktperson hos InHouse Group. Generelt kan en periodisk rengjøring utføres per to eller tre år.

**Det er hovedsakelig to måter å rengjøre: pulvermetoden og vannekstraksjonsmetoden.**

### PULVERMETODE

Pulvermetoden er en måte å rengjøre med mindre eller ingen fuktighet. Pulveret påføres teppet og børstes inn i teppet. Etter minst 30 minutter kan teppet støvsuges med en roterende børste.

Begynn med å rengjøre teppet med en støvsuger og få garnet i oppreist stand. For det beste resultatet, kan en lett spray med rent vann påføres. Påfør deretter pulveret jevnt på teppet og børst det inn i teppet med en børstemaskin.

En effektiv rengjøring tar minst 30 minutter, men vi anbefaler å la pulveret ligge i teppet i ca. 60 minutter. Deretter kan en støvsuger brukes til å ta pulveret ut av teppet. Nå er teppet klart til å brukes igjen.

### VANNUTVINNINGSMETODE

Denne metoden er basert på en vannbasert løsning med et vaskemiddel som påføres teppet. Alt smuss vil løses opp i løsningen og ekstraheres deretter ut av teppet.

Forbered alltid teppet ved å fjerne flekker som beskrevet ovenfor. Vi anbefaler også å støvsuge på forhånd.

Vi ser på denne metoden som et alternativ for pulvermetoden, og anbefaler å bare bruke denne metoden når pulvermetoden ikke fungerer som den skal.

**NB.** Vi anbefaler å ikke gå på teppet eller bytte ut møbler før teppet er helt tørt. Når aktivitet foregår på et vått teppe, kan flekkfjerningsprosessen være mindre effektiv i fremtiden. Det anbefales ikke å bruke vaskemidler med høy pH, fordi rester kan ligge igjen, noe som forårsaker raskere tetting og skade på garnet.

Denne rengjøringsmetoden kan ha noen utilsiktede effekter, for eksempel: luktutvikling og krymping av gulvet. Når du ikke er sikker på hva du skal gjøre, kan du kontakte InHouse Group kundeservice.

## SPESIELT VEDLIKEHOLD

### RENGJØRING AV FLEKKER

En flekk i det monterte gulvet kan skje. For å fjerne flekken, anbefaler vi å bruke James-produkter. For å fjerne spesifikke flekker kan du bruke James Staindisc.

Umiddelbar handling er nøkkelen for god rengjøring av flekker. Ikke gjør teppet for vått eller gni for tungt/hardt, da det kan skade garnet. Klassifiser først hva slags flekk det er, og ager deretter.

Et rent og tørt håndkle kan brukes til å trykke/dabbe forsiktig på flekken. Jobb gradvis fra utsiden til innsiden.

### SKIFTE FLISER

Det kan hende at et bestemt område trenger å skifte fliser på grunn av skade fra skitt og smuss. Dette kan utføres med de ekstra flisene som leveres av InHouse Group.

Utskiftningen kan utføres ved å fjerne flisen, med en teppekniv fra flishjørnet. Løft flisene og fjern den fra sin posisjon. Rester må fjernes for å montere de nye flisene.

**NB.** Når du bytter ut fliser, er det nødvendig å se på garn-/mønsterretningen til flisene som allerede er montert. Det anbefales å børste garnet til de omkringliggende flisene.

Når du erstatter en flis med en av de ekstra flisene, kan det oppstå en forskjell i utseende. Dette kan unngås på flere måter. Når monteringsmønsteret er tilfeldig, anbefaler vi å bytte ut gamle og nye fliser for å få best visuell effekt. Når et annet monteringsmønster brukes, legg du de nye flisene på et sted som er mindre synlig.

Følg alltid monteringsanvisningen for kommersielle gulv fra InHouse Group for å få det beste resultatet.

# SPØRSMÅL?

---

TEKSTILE GULV | TEPPEFLISER

For mer informasjon, kontakt kundeservice  
på +47 63 99 28 00 eller [ordre@ihgroup.no](mailto:ordre@ihgroup.no)

[www.inhousegroup.no](http://www.inhousegroup.no)